

Rピン(スナップピン)

R-Pin



RoHS指令適合品

CADデータ: - / -

■材質 SUS304-WPB

■注記

1) dの許容差は成形前の線の許容差である。

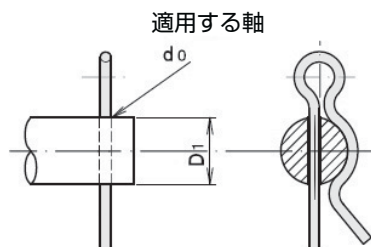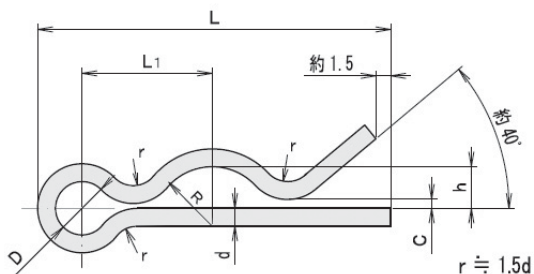

製品番号	呼び	Rピン								適用する軸(参考)		1袋価格(入り数) (円)
		d		D	L1	R	h	C	L	軸径 D1	穴径 d0	
		(mm)	許容差	約 (mm)	約 (mm)	約 (mm)	約 (mm)	最大 (mm)	約 (mm)	(mm)	(mm)	
RP-4	4	1	±0.02	3	6	2	1	0.5	16.3	4	1.2	1,500 (30個入り)
RP-5	5				6.5	2.5	1.5		17.9	5		
RP-6	6	1.2	±0.03	3.6	7.8	3	1.8	0.6	21.2	6	1.5	1,500 (30個入り)
RP-7	7				8.3	3.5	2.3		22.8	7		
RP-8	8	1.6	±0.03	4.8	10.4	4	2.4	0.8	27.7	8	1.9	1,500 (20個入り)
RP-10	10	1.8	±0.03	5.4	12.2	5	3.2	0.9	32.6	10	2.2	1,500 (20個入り)
RP-12	12				13.2	6	4.2		35.8	12		

ご注文例

製品番号と数量(何袋か)をご指定下さい

RP - 12
Rピン — 呼び(=適用する軸径)

●仕様は予告なく変更する場合があります。