

スナップリテーナ(だるまピン)

Snap Retainer

RoHS指令適合品



CADデータ: - / -



■材質 SUS304-WPB

■注記

- 適用する軸のA寸法の許容差は、JIS B 0405(普通寸法差)の中級程度とする。
- dの許容差は成形前の線の許容差である。

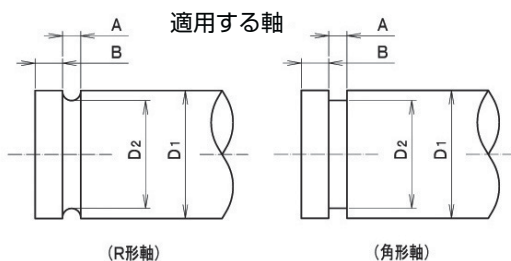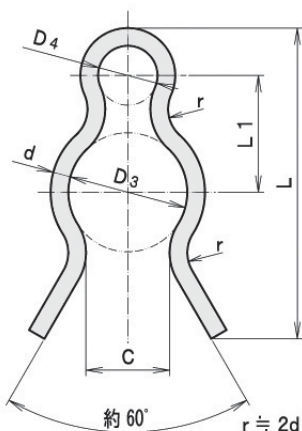

製品番号	呼び	スナップリテーナ								適用する軸				1袋価格(入り数) (円)
		D3		d		D4	L1	C	L	D1	D2	A	B	
		(mm)	許容差	(mm)	許容差	約(mm)	約(mm)	最大(mm)	約(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	最小(mm)	
SNR-3	3	1.8	±0.2	0.6		2.2	3	1	8.6	3	2.5	0.8	1.5	1,500 (50個入り)
SNR-4	4	2.7	+0 -0.4	0.6	±0.01	1.4	2.9	1.9	7.8	4	3.2	0.8		1,500 (50個入り)
SNR-5	5	3.6		0.7		1.8	3.8	2.5	10.1	5	4.1	0.9		1,500 (50個入り)
SNR-6	6	4.4	+0 -0.5	0.8	±0.02	2.2	4.5	3.1	12	6	4.9	1		1,500 (30個入り)
SNR-7	7	5.4				2.7	5.3	3.8	14.1					7
SNR-8	8	6.3		0.9		3.2	6.1	4.4	16.3	8	6.8	1.1		1,500 (20個入り)
SNR-9	9	7.3				3.7	6.8	5.1	18.2	9	7.8			1,500 (20個入り)
SNR-10	10	7.7	+0 -0.7	1		3.9	7.3	5.4	19.5	10	8.7	1.2		1,500 (20個入り)
SNR-12	12	9.4		1.2	±0.03	4.7	8.9	6.6	23.7	12	10.4	1.4		1,500 (20個入り)

ご注文例

製品番号と数量(何袋か)をご指定下さい

SNR - 12

スナップリテーナ 呼び(=適用する軸径)

●仕様は予告なく変更する場合があります。