


# スプリングピン 波形

Spring Pin

RoHS指令適合品

CADデータ: - / -

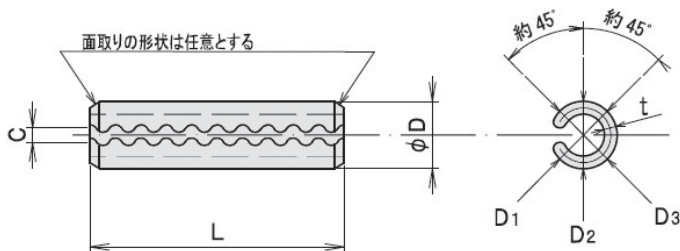

■材質 SUS420J2 (HRC42~48)

■注記

- 1) Dの最大寸法はピンの円周上における最大値とし、Dの最小寸法は $1/3(D1+D2+D3)$ とする。
- 2) すきまCはスプリングピンを適用する穴に挿入した時、辺が接触しないような寸法でなければならない。(但し両端部を除く)

製品番号	呼び径	外径 D		t (参考) mm	長さ L		二重せん断荷重 kN	適合する穴径 (参考)		1袋価格(入り数) (円)
		最大 mm	最小 mm		mm	許容差		mm	許容差	
SPN-1×4L	1	1.2	1.1	0.2	4	+0.5 0	0.69	1	+0.08 0	1,500 (100個入り)
SPN-1×5L					5					
SPN-1×6L					6					
SPN-1×8L					8					
SPN-1.5×5L	1.5	1.7	1.6	0.3	5	+0.5 0	1.55	1.5	+0.08 0	1,500 (100個入り)
SPN-1.5×7L					7					
SPN-1.5×10L					10					
SPN-2×4L	2	2.25	2.15	0.4	4	+0.5 0	2.76	2	+0.09 0	1,500 (50個入り)
SPN-2×6L					6					
SPN-2×9L					9					
SPN-2×12L					12	+1 0				
SPN-2.5×5L	2.5	2.75	2.65	0.5	5	+0.5 0	4.31	2.5	+0.09 0	1,500 (50個入り)
SPN-2.5×7L					7					
SPN-2.5×8L					8					
SPN-2.5×10L					10					
SPN-2.5×12L					12	+1 0				
SPN-3×7L	3	3.25	3.15	0.6	7	+0.5 0	6.2	3	+0.09 0	1,500 (30個入り)
SPN-3×10L					10					
SPN-3×12L					12					
SPN-3×15L					15	+1 0				
SPN-4×8L	4	4.4	4.2	0.8	8	+0.5 0	10.8	4	+0.12 0	1,500 (30個入り)
SPN-4×12L					12					
SPN-4×14L					14	+1 0				
SPN-4×18L					18					
SPN-4×20L					20					
SPN-5×10L	5	5.4	5.2	1	10	+0.5 0	17.25	5	+0.12 0	1,500 (20個入り)
SPN-5×12L					12					
SPN-5×16L					16	+1 0				
SPN-5×20L					20					
SPN-5×25L					25					

## ご注文例

製品番号と数量(何袋か)をご指定下さい

**SPN - 5×10L**

スプリングピン 波形 — 長さ  
— 呼び径(=適応穴径)

●仕様は予告なく変更する場合があります。