


# スプリングピン ストレート形

Spring Pin

RoHS指令適合品

CADデータ: — / —

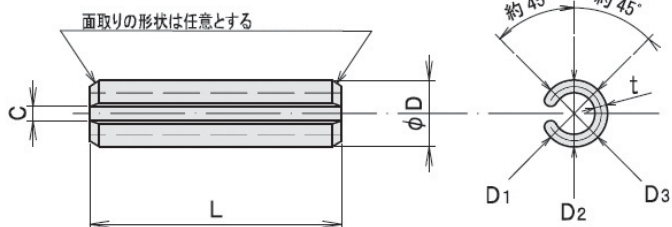

■材質 SUS420J2 (HRC42~48)

■注記

- 1) Dの最大寸法はピンの円周上における最大値とし、Dの最小寸法は $1/3(D1+D2+D3)$ とする。
- 2) すきまCはスプリングピンを適用する穴に挿入した時、辺が接触しないような寸法でなければならない。(但し両端部を除く)

製品番号	呼び径	外径 D		t (参考) mm	長さ L		二重せん断荷重 kN	適合する穴径 (参考)		1袋価格(入り数) (円)	
		最大 mm	最小 mm		mm	許容差		mm	許容差		
SPS-1×5L	1	1.2	1.1	0.2	5	+0.5	0.69	1	+0.08	1,500 (100個入り)	
SPS-1×8L					8	0				1,500 (100個入り)	
SPS-1.5×4L	1.5	1.7	1.6	0.3	4	+0.5	1.55	1.5	+0.08	1,500 (100個入り)	
SPS-1.5×5L					5					0	1,500 (100個入り)
SPS-1.5×6L					6					0	1,500 (100個入り)
SPS-1.5×7L					7					0	1,500 (100個入り)
SPS-2×8L	2	2.25	2.15	0.4	8	+0.5	2.76	2	+0.09	1,500 (50個入り)	
SPS-2.5×5L	2.5	2.75	2.65	0.5	5	+0.5	4.31	2.5	+0.09	1,500 (50個入り)	
SPS-2.5×8L					8	0				1,500 (50個入り)	
SPS-2.5×12L					12	+1				1,500 (50個入り)	
SPS-2.5×14L					14	0				1,500 (50個入り)	
SPS-3×6L	3	3.25	3.15	0.6	6	+0.5	6.2	3	+0.09	1,500 (30個入り)	
SPS-3×10L					10	0				1,500 (30個入り)	
SPS-3×12L					12	+1				1,500 (30個入り)	
SPS-3×16L					16	0				1,500 (30個入り)	
SPS-4×8L	4	4.4	4.2	0.8	8	+0.5	10.8	4	+0.12	1,500 (30個入り)	
SPS-4×12L					12	0				1,500 (30個入り)	
SPS-4×16L					16	+1				1,500 (30個入り)	
SPS-4×21L					21	0				1,500 (30個入り)	
SPS-5×10L	5	5.4	5.2	1	10	+0.5	17.25	5	+0.12	1,500 (20個入り)	
SPS-5×18L					18	+1				1,500 (20個入り)	
SPS-5×26L					26	0				1,500 (20個入り)	

## ご注文例

製品番号と数量(何袋か)をご指定下さい

**SPS - 5×10L**

スプリングピン ———— 長さ  
ストレート型 ———— 呼び径(=適応穴径)

●仕様は予告なく変更する場合があります。