割りピン

Split Pin

RoHS指令適合品　CADデータ：　ー ／ ー

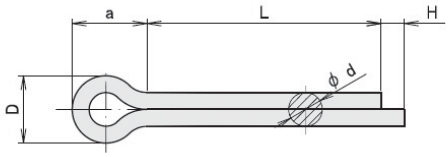



■材質　SUS304-W1

■注記

1）呼び径はピン穴の径による。
2）dは先端からL/2の間における値とする。
3）長さLは太線のわく内とし、わく内の数値はその許容差を示す。
4）頭部は、軸芯から著しく傾いては成らない。

製品番号	呼び径	d		D		長さ L		a	H	適用するボルト及びピンの径				ピン穴径	1袋価格(入り数)(円)
										ボルト		クレビスピン			
		mm	許容差	mm	許容差	mm	許容差	約	約	を超え	以下	を超え	以下	(参考)	
WP-0.8×6L	0.8	0.7	0 −0.1	1.4	0 −0.2	6	±0.5	2.4	1.6	2.5	3.5	2	3	0.8	1,500（50個入り）
WP-0.8×10L						10									1,500（50個入り）
WP-1×5L	1	0.9	0 −0.1	1.8	0 −0.2	5	±0.5	3	1.6	3.5	4.5	3	4	1	1,500（50個入り）
WP-1×8L						8									1,500（50個入り）
WP-1×15L						15									1,500（50個入り）
WP-1×20L						20									1,500（50個入り）
WP-1.2×8L	1.2	1	0 −0.1	2	0 −0.3	8	±0.5	3	2.5	4.5	5.5	4	5	1.2	1,500（50個入り）
WP-1.2×12L						12									1,500（50個入り）
WP-1.2×18L						18									1,500（50個入り）
WP-1.6×8L	1.6	1.4	0 −0.1	2.8	0 −0.4	8	±0.5	3.2	2.5	5.5	7	5	6	1.6	1,500（50個入り）
WP-1.6×12L						12									1,500（50個入り）
WP-1.6×15L						15									1,500（50個入り）
WP-1.6×20L						20									1,500（50個入り）
WP-1.6×25L						25									1,500（50個入り）
WP-1.6×30L						30	±0.8								1,500（50個入り）
WP-2×10L	2	1.8	0 −0.1	3.6	0 −0.4	10	±0.5	4	2.5	7	9	6	8	2	1,500（30個入り）
WP-2×15L						15									1,500（30個入り）
WP-2×20L						20									1,500（30個入り）
WP-2×25L						25									1,500（30個入り）
WP-2.5×10L	2.5	2.3	0 −0.2	4.6	0 −0.6	10	±0.5	5	2.5	9	11	8	9	2.5	1,500（20個入り）
WP-2.5×15L						15									1,500（20個入り）
WP-2.5×18L						18									1,500（20個入り）
WP-2.5×20L						20									1,500（20個入り）
WP-2.5×25L						25									1,500（20個入り）
WP-2.5×30L						30	±0.8								1,500（20個入り）
WP-3×15L	3	2.7	0 −0.2	5.5	0 −0.7	15	±0.5	6	3.2	11	14	9	12	3	1,500（20個入り）
WP-3×20L						20									1,500（20個入り）
WP-3×25L						25									1,500（20個入り）
WP-3×30L						30	±0.8								1,500（20個入り）

ご注文例

製品番号と数量(何袋か)をご指定下さい

WP - 3×15L
割りピン　呼び径　長さ

●仕様は予告なく変更する場合があります。