


# 密着コイルばね

Closed Wind Springs

RoHS指令適合品

CADデータ: - / -

**特徴・用途** 500mmの長さに密着に巻いたばね。  
保護コイル等用途は多様。

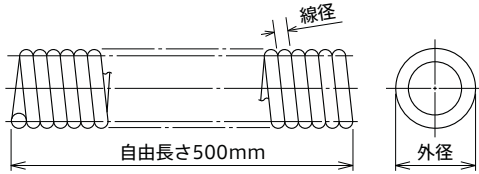

**材質** SUS304WPB  
**全79種**

製品番号	外径 (φmm)	線径 (φmm)	長さ100mmあたりの巻数 巻/100mm	1袋価格 (円)
L001	2.0	0.14	714	2,000
L002		0.18	555	
L003		0.23	434	
L004		0.26	384	
L005		0.3	333	
L006	3.0	0.16	625	2,000
L007		0.2	500	
L008		0.3	333	
L009		0.4	250	
L010		0.5	200	
L011	4.0	0.26	384	2,000
L012		0.32	312	
L013		0.4	250	
L014		0.5	200	
L015		0.6	166	
L016	5.0	0.3	333	2,000
L017		0.4	250	
L018		0.55	181	
L019		0.7	142	
L020		0.8	125	
L021	6.0	0.3	333	2,000
L022		0.4	250	
L023		0.6	166	
L024		0.8	125	
L025		1.0	100	
L026	7.0	0.4	250	2,000
L027		0.6	166	
L028		0.8	125	
L029		1.0	100	
L030		1.2	83	
L031	8.0	0.4	250	2,000
L032		0.6	166	
L033		0.8	125	
L034		1.0	100	
L035		1.2	83	
L036	9.0	0.5	200	2,000
L037		0.8	125	
L038		1.0	100	
L039		1.2	83	
L040		1.6	62	

製品番号	外径 (φmm)	線径 (φmm)	長さ100mmあたりの巻数 巻/100mm	1袋価格 (円)
L041	10.0	0.5	200	2,000
L042		0.8	125	
L043		1.0	100	
L044		1.2	83	
L045		1.6	62	
L046	12.0	0.6	166	3,000
L047		0.8	125	
L048		1.2	83	
L049		1.6	62	
L050		2.0	50	
L051	14.0	0.7	142	3,000
L052		1.2	83	
L053		1.6	62	
L054		2.0	50	
L055		2.3	43	
L056	16.0	0.8	125	3,000
L057		1.2	83	
L058		1.6	62	
L059		2.0	50	
L060		2.6	38	
L061	18.0	0.9	111	4,000
L062		1.2	83	
L063		1.6	62	
L064		2.0	50	
L065		2.6	38	
L066	20.0	1.0	100	4,000
L067		1.2	83	
L068		1.6	62	
L069		2.0	50	
L070		2.6	38	
L071	22.0	1.2	83	4,000
L072		1.6	62	
L073		2.0	50	
L074		2.3	43	
L075		2.9	34	
L076	26.0	1.6	62	5,000
L077		2.0	50	
L078		2.6	38	
L079		3.2	31	

### ご注文例

製品番号をご指定ください。

**L001**

**特注品も製作いたします。お気軽にお問い合わせください。**

特注品の場合、①材質と線径②コイルの外径or内径③自由長さ(=全長)をご指定ください。御見積いたします。

他にピッチ巻(等間隔にすきまをあける)でも製作いたします。

依頼の際はP.145、147の図面を活用ください!

●仕様は予告なく変更する場合があります。

●必要数量が多い場合には別冊のロット別価格表をご覧ください。